



SIEMPRE CONECTADO,
EN CUALQUIER LUGAR.

DESCUBRE LOS NUEVOS KITS MINI MANOS LIBRES VIP WI-FI

Disponible con la nueva placa Quadra VIP o placas de calle iKall Metal.

 **Comelit®**
Passion. Technology. Design.



*TAMBIÉN DISPONIBLE CON
LA PLACA DE CALLE IKALL METAL VIP.





D E S I G N
M I L A N O



Comelit presenta en su línea de productos ViP una nueva versión de la unidad interna Mini Handsfree con puerto Wi-Fi y puerta de enlace para la nueva aplicación de Comelit. La función P2P elimina la necesidad de configurar los puertos en el router y reduce considerablemente el tiempo de puesta en funcionamiento. El registro inteligente (Smart Registration) permite a los usuarios activar y utilizar con facilidad su propia aplicación Comelit, que se puede descargar en App Store y Google Play para smartphones y tablets Android o iOS.

Ejemplos de aplicación

Un sistema para todas las configuraciones, de las más sencillas a las más complejas.



Kit **8561V**

Código	Cantidad	Descripción
4899*	1	PLACA EXTERNA QUADRA PARA SISTEMA VIP
6742W*	1	MINI HANDSFREE EN COLOR WIFI Y GW CON BM-VIP
1440	1	CONMUTADOR DE RED DE 4 PUERTOS
1441B	1	ALIMENTADOR SISTEMA VIP 30W

* Producto estándar con "configuración del kit"




Kit **8561IV**


Código	Cantidad	Descripción
4894HIM*	1	PLACA EXTERNA IKALL METAL PARA SISTEMA VIP
6742W*	1	MINI HANDSFREE EN COLOR WIFI Y GW CON BM-VIP
1440	1	CONMUTADOR DE RED DE 4 PUERTOS
1441B	1	ALIMENTADOR SISTEMA VIP 30W
1595	1	ALIMENTADOR DE 33 VCC PARA PLACA DE CALLE IKALL

* Producto estándar con "configuración del kit"

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

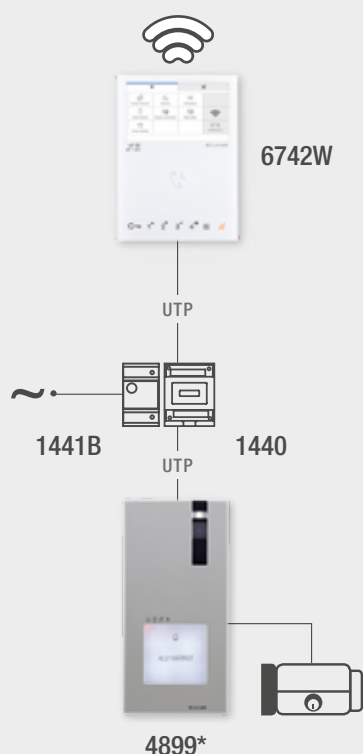


DOS PLACAS DE CALLE Y DOS UNIDADES INTERNAS CON VÍDEO CON AMPLIACIÓN (UNIFAMILIAR)

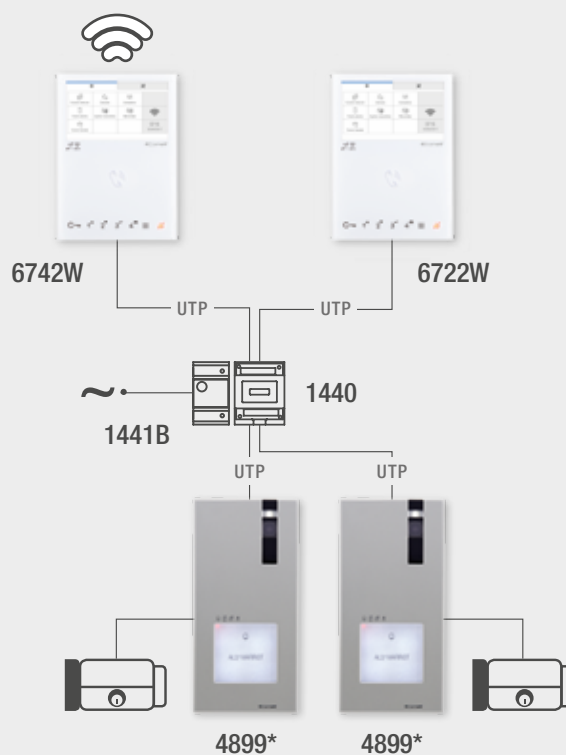



*También disponible con la placa de calle iKall Metal ViP.

MÁXIMA CAPACIDAD DE AMPLIACIÓN:
CUATRO APARTAMENTOS DISTINTOS

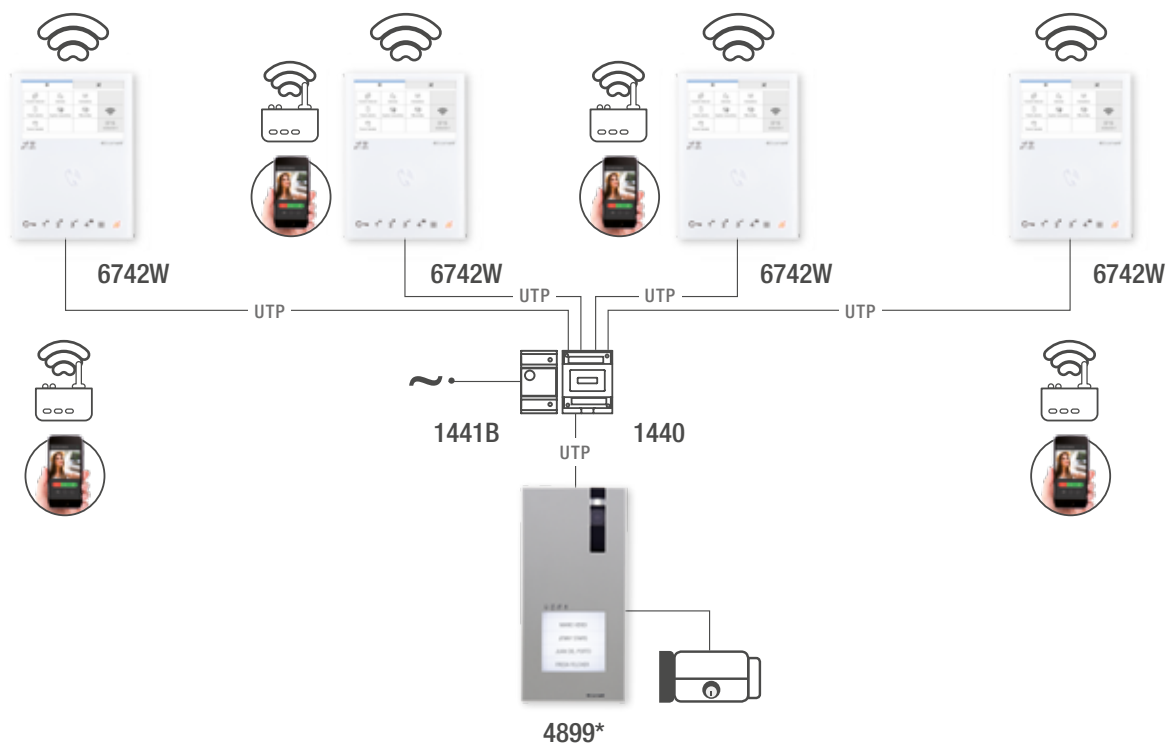

CONEXIÓN CABLEADA AL ROUTER
(INSTALACIONES UNIFAMILIARES)

CONEXIÓN WI-FI DE UNIDADES INTERNAS AL ROUTER
(INSTALACIONES UNIFAMILIARES)

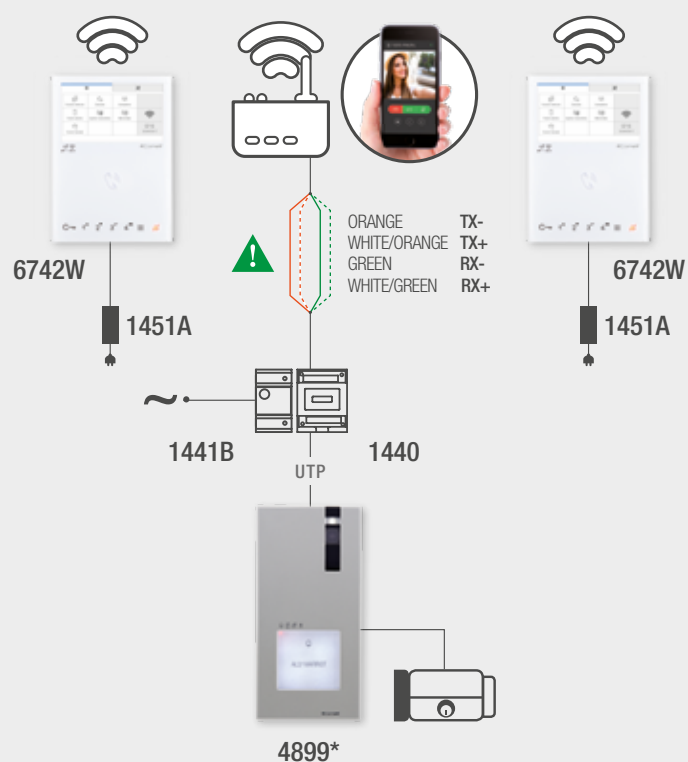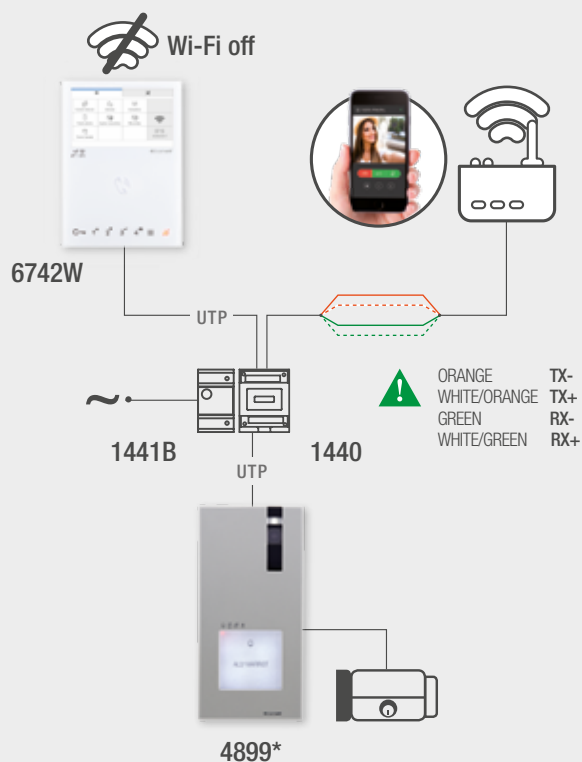

*También disponible con la placa de calle iKall Metal ViP.


Placa externa - Quadra



DESIGN PLUS
powered by: light+building



Nueva versión ViP.



195 MM
23 MM
95 MM



- Placa externa compacta
- Tapa de aluminio fundido, con grado de protección IK08
- Pulsadores de llamada con la exclusiva tecnología "Sensitive Touch"
- Instalación de superficie
- Cámara en color HD con amplio ángulo de visión
- 4 leds de señalización: llamada enviada, puerta abierta, audio activado, sistema ocupado
- LED blanco para iluminación de la cámara de la placa
- Tarjetero en las versiones de 1/2/4 pulsadores
- Programable hasta 4 usuarios



CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES	4899
Tipo de acabado	Aluminio fundido
Instalación	De superficie
Telecámara	Digital en color
Codificación de vídeo	H.264
Tipo de sensor	Sensor de imagen HD CMOS
Tamaño de la lente (mm)	2.8
Absorción máxima de corriente (mA)	85 mA
Control de volumen del micrófono	Sí
Control de volumen del altavoz	Sí
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25/55
Conexión de red	RJ45
Grado de protección IP	IP54
Resistente al vandalismo (IK)	IK08
Asignación IP	AutoIP, DHCP, Static IP
Señalización visual y acústica	Sí
Alimentación PoE	36-57 V cc, PoE estándar

Placa externa - iKall Metal

Auténtica potencia.




- Placa externa de audio y audio/vídeo
- Acabado de acero
- De empotrar o superficie (con accesorio correspondiente)
- Grado de protección IP54
- Amplios tarjeteros fáciles de personalizar
- Señalización acústica y visual con pictogramas iluminados por retroiluminación LED



CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES	4894HIM
Tipo de acabado	Acabado de acero inoxidable y aluminio
Instalación	De superficie y de empotrar
Telecámara	Digital en color
Codificación de vídeo	H.264
Tipo de sensor	1/3" CCD
Tamaño de la lente (mm)	3.6
Absorción máxima de corriente (mA)	5 mA
Control de volumen del micrófono	Sí
Control de volumen del altavoz	Sí
Temperatura de funcionamiento (°C)	- 5/55
Conexión de red	RJ45
Grado de protección IP	IP54
Resistente al vandalismo (IK)	-
Asignación IP	AutoIP, DHCP, Static IP
Señalización visual y acústica	Sí
Alimentación PoE	36-57 V cc, PoE estándar

Unidad interna - **Mini Manos libres Wi-Fi**

Siempre conectado, en cualquier lugar.



- Puerto Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz
- Recibir y responder llamadas desde el videoportero en smartphones y tablets
- Conexión entre el monitor y el smartphone en unos pocos y sencillos pasos
- Monitor de color de 4.3" 16:9
- Instalación de pared y base de sobremesa (con accesorio correspondiente)
- Equipado con 8 pulsadores "soft-touch"
- Leds de señalización para llamadas entrantes, puerta abierta, función de privacidad y doctor
- Equipado con 3 entradas programables
- Regulación del brillo y del volumen del tono de llamada
- Bucle de inducción (con posición T)
- Soporte separable para un cableado fácil y rápido

▼ Interfaz de usuario gráfica fácil de usar



Comelit

◀ **TODO
BAJO
CONTROL**





CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES	6742W
Montaje de superficie	Sí
Montaje de base de sobremesa	Sí
Bucle de inducción	Sí
Tamaño de pantalla	4,3" 16/9
Resolución (píxeles)	480x272pixel
Vídeo	H.264
Color del producto	Blanco
Número de pulsadores estándar	8
Indicadores LED	4
Tono de llamada electrónico	Sí
Control del tono de llamada	Sí
Tensión de alimentación	36÷57Vdc (PoE)
Absorción en stand-by (mA)	54,94V 30mA
Absorción en llamada entrante (mA)	54,94V 42mA
Absorción en comunicación (mA)	54,94V 46mA
Grado de protección IP	IP30
Temperatura de funcionamiento (°C)	-5/40
Peso del producto (g)	0,54 Kg
Bornes	IN1 IN2 IN3 GND
Conexión de red	RJ45 10/100 Mbps Ethernet Interface
Conexión Wi-Fi	Puerto Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz

Comelit **App**

El monitor de videoportero al alcance de su mano.

La aplicación Comelit permite controlar los videoporteros remotamente desde smartphones y tablets conectadas a redes 3G o superiores. Es posible responder a llamadas desde la placa externa, realizar llamadas intercomunicantes, ver vídeos grabados de la placa externa y controlar la apertura de puertas y cancelas. La aplicación Comelit se puede descargar gratuitamente para dispositivos iOS y Android.



Comelit App



RESPONDER A LAS LLAMADAS DE LA PLACA EXTERNA

Es posible responder a las llamadas de audio o audio/vídeo desde el smartphone o desde la tablet en modo local o en remoto (con una red 3G o superior).

VER Y CONTROLAR LAS CÁMARAS

Es posible ver (en directo) las cámaras CCTV y las imágenes de las placas de calle.

AHORRE EN BATERÍA Y DATOS

La aplicación Comelit se activa sólo al recibir una llamada y muestra una notificación push, lo que permite ahorrar datos y batería.

LLAMAR Y RECIBIR LLAMADAS DESDE OTRAS UNIDADES INTERNAS (PRESENTES EN LA LISTA DE CONTACTOS) Y DESDE OTROS DISPOSITIVOS

Es posible responder o efectuar llamadas de audio desde el smartphone o desde la tablet, con una red Wi-Fi o con una red 3G o superior, a los dispositivos ViP.

MEMOVIDEO

La nueva función memovideo permite visualizar vídeos grabados desde la placa externa y desde las cámaras CCTV (hasta 10 segundos).

ACTIVACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ACTUADORES

Esta función permite controlar los actuadores para gestionar las luces, las cancelas y las barreras.



- Diseño limpio y minimalista
- Actualizaciones continuas para nuevas funciones con equipos Comelit
- Lista de contactos con todos los dispositivos conectados
- Lista de contactos con todos los miembros de la familia y del edificio a través del teléfono
- Posibilidad de llamar monitores remotamente
- Grabación de video desde sus unidades externas
- Llamadas perdidas con notificación grabada

...y mucho más



cod. 2032000702



8 023903 348996

www.comelitgroup.com

 **Comelit®**
Passion. Technology. Design.