
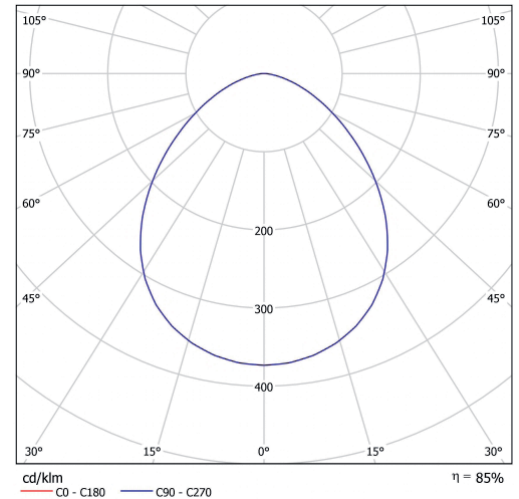


DOWNLIGHT HAT EH240

LED | 1x19.8W | 2300 lm

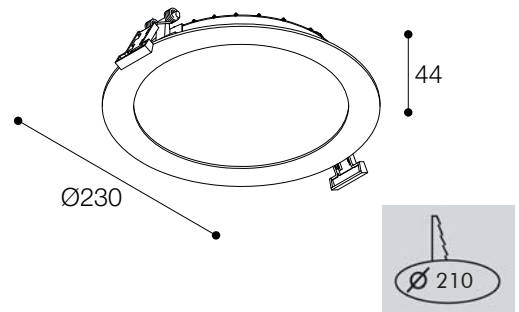

Luminaria LED. Marco y chasis fabricado en fundición de aluminio, lacado con resinas epoxi-poliéster de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado, resistente a los rayos UV y a la corrosión. Fuente de luz y equipo incluidos en la luminaria.

Equipo electrónico independiente de la luminaria, totalmente cableado (disponible con equipo electrónico regulable).

Empotrada en falso techo, especial baja altura.

Difusor de metacrilato microprismática opalizado.

LED de 19.8W y 2300 lm, con un consumo total del sistema de 21.8W, reproducción cromática superior a 80 y con una temperatura de color de 4000K (disponibles otras temperaturas de color). Con una vida útil de 40.000 horas con un mantenimiento lumínico L70.

Color: BLANCO/NEGRO

Peso: 0.5 kg



| | | | | |
|-----|------|----------------|-------|-------------|
| 0.5 | 1.10 | E(0°) E(CD) | 47.6° | 3435 527 |
| 1.0 | 2.19 | E(0°) E(CD) | 47.6° | 859 132 |
| 1.5 | 3.29 | E(0°) E(CD) | 47.6° | 382 59 |
| 2.0 | 4.38 | E(0°) E(CD) | 47.6° | 215 33 |
| 2.5 | 5.48 | E(0°) E(CD) | 47.6° | 137 21 |
| 3.0 | 6.57 | E(0°) E(CD) | 47.6° | 95 15 |

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad lumínica [lx]
 — C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 95.2°)



Parque tecnológico de Asturias; parcela 10,
 33428 Llanera (Asturias) España - Spain
 T. +34 985 267 076
 F. +34 985 266 992
 normalit@normalit.com
 www.normalit.com